Legenda	***Oggetto di indagine***
•**"E"**, valore efficace del campo elettrico, si misura in Volt/metro (**V/m**); •**"H"**, valore efficace del campo magnetico, si misura in Ampere/metro (**A/m**); **"S"**, densità di potenza dell'onda piana equivalente, si misura in Watt/mq (**W/m²**). ***n*** ***Punto di misura*** — ***Impianti radiofonici*** ***Scuole, asili, ospedali*** — ***Impianti telefonici***	***Sito potenzialmente idoneo c/o Zona Cimiteriale***

Immagini di alcuni punti delle misure di fondo elettromagnetico

Planimetria della zona interessata

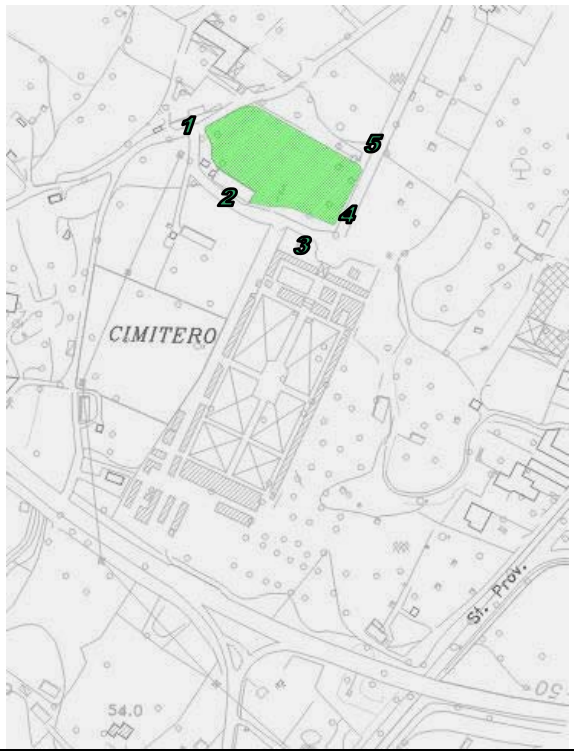

TABELLA MISURA

PUNTI DI MISURA	*DATE MISURA*	*E (V/m)*	*H (A/m)*	*S (W/m2)*
1 (strada)	10/10/2006	**0,4**	0,0011	0,0004
2 (strada)	10/10/2006	**0,32**	0,0008	0,0003
3 (strada)	10/10/2006	**< 0,3**	< 0,0008	<0,0002
4 (strada)	10/10/2006	**< 0,3**	< 0,0008	<0,0002
5 (strada)	10/10/2006	**< 0,3**	< 0,0008	<0,0002

VALORI DI ATTENZIONE E OBIETTIVI DI QUALITA'
–LEGGE QUADRO 36/2001 e DPCM dell' 8 luglio 2003 –

Valore efficace di intensità di campo elettrico E	Valore efficace di intensità di campo magnetico H	Densità di potenza dell'onda piana equivalente S	Valore Obiettivo del PZE Piano Zonizz. Elettr.
6,0 (V/m)	0,0159 (A/m)	0,0955 (W/m²)	2 (V/m)

CONCLUSIONI

Tutti i valori di fondo misurati presso il sito potenzialmente idoneo
- **sono molto sotto la soglia dei 6 V/m**
- **non superano i 2 V/m e quindi sono adeguati agli obiettivi del PZE**

Il sito risulta potenzialmente idoneo per installazioni in cositing